

McHale

SAMLERIVE
(SENTERLEVERENDE)



www.mchale.net

DET PROFESJONELLE VALG



SAMLERIVE
(SENTERLEVERENDE)

Byggende på sitt omfattende utvalg av grashøstemaskiner, introduserer nå McHale sine R 62-72 & R 68-78 samleriver.


McHale sine samleriver har blitt testet i verdens vanskeligste forhold, for å kunne levere en maskin som er effektiv og pålitelig i alle slags terreng. McHale sin samlerive er en ideell maskin for de som ønsker å få det beste fôret ved å lage en luftig streng. Rivene leverer en perfekt streng for effektiv pressing eller innhøsting.



STANDARD SPESIFIKASJONER

- Svingbart drag
- Ekstra kraftig vidvinklet drivlinje
- Breddejustering fra førerhus
- Indikator for høydejustering av rotor
- Samlede fettnipler*
- Justering av tindarmvinkel
- Svingbare hjul
- Girkasser for store hastigheter
- Hjul 380/55 – 17
- Transporthøyde under 4 meter
- McHale heavy duty design

FUNKSJONER

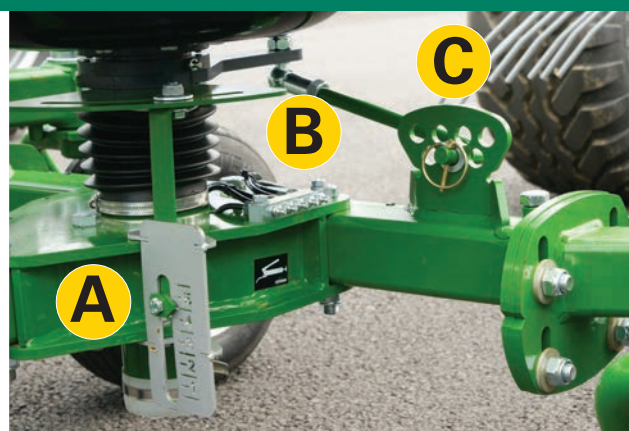

- A HØYDEJUSTERING**
- B SAMLEDE FETTNIPLER***
- C JUSTERING AV TINDARMVINKEL**

*Kun tilgjengelig på R 68-78

Den perfekte skår



MCHALE R 62-72 & R 68-78

McHale sine senterleverende samleriver kan brukes til å rake flere slåmaskinrader sammen, eller til å ranke opp gress som er bredslått på jordet. Rivene er kraftige, men skånsomme mot avlingen, og gir den perfekte forberedelsen av skåren.

Rotorene er senter-opphengt, og begge rotorene opererer med likt marktrykk over hele den justerbare arbeidsbredden, for å gi den perfekte skåren.



STYRING & BAKKEKLARING

Svingbare hjul med enkel oppbygging og lite vedlikehold, mestrer selv de krappeste svingene og gir utmerket veistabilitet.

Riven er spesielt designet for å gi høy bakkeklaring på vendeteig eller skåreklaring. Senterdeflektoren beveger seg automatisk i arbeidsposisjon når riven foldes ned.




Standard funksjoner

**MCHALE HEAVY
DUTY DESIGN**




**BREDDEJUSTERING
FRA FØRERHUS**



**STYRESYSTEM MED
LITE VEDLIKEHOLD**



**BREDE HJUL
380/55 - 17**

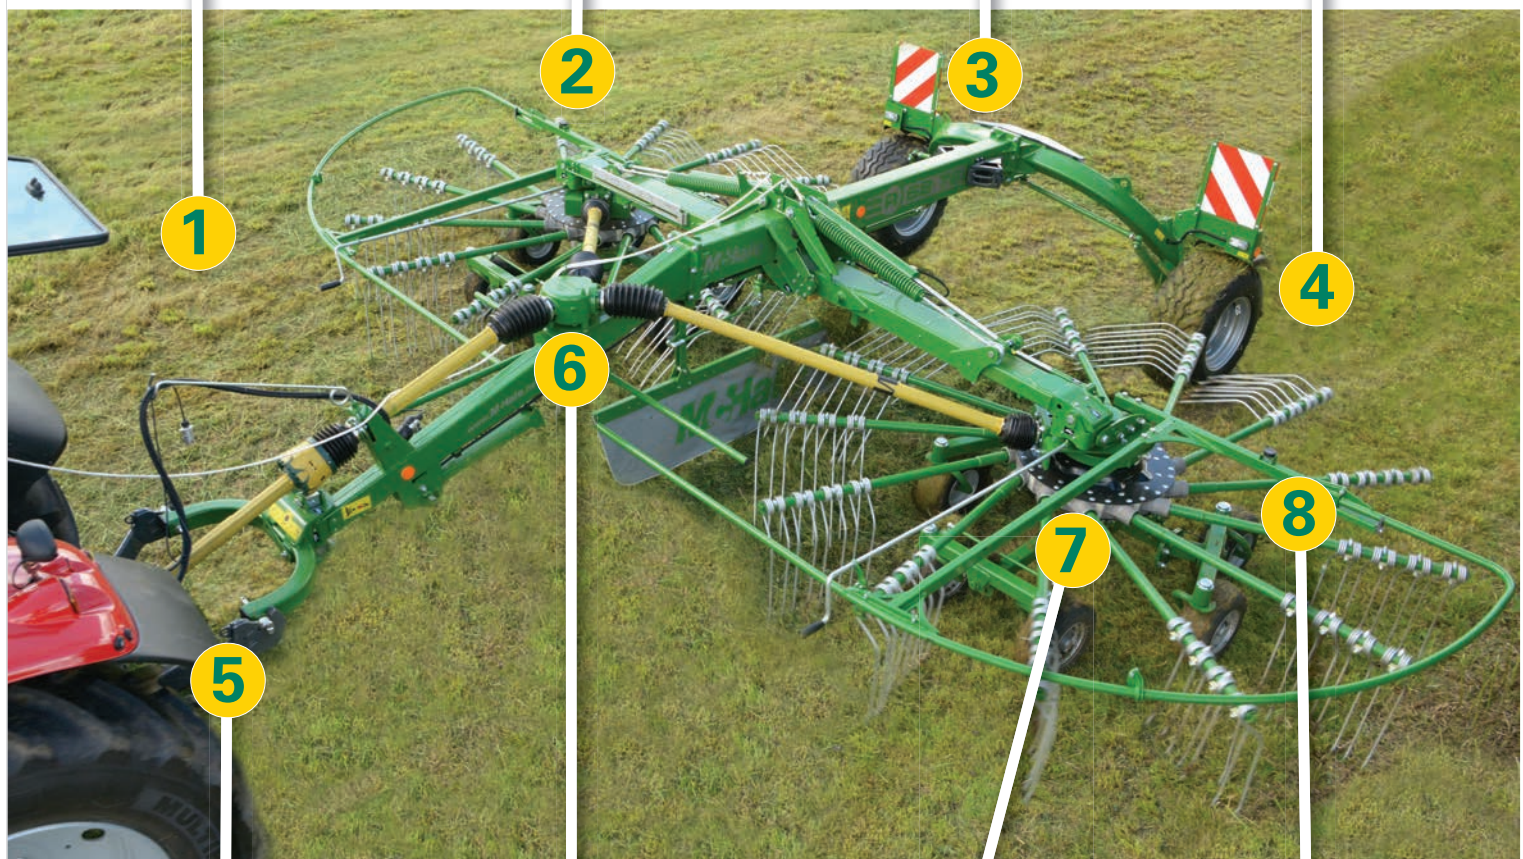

1

2

3

4

6

7

8

5



**SVINGBART
DRAG**



**VIDVINKLET
Y-GIRKASSE**



**JUSTERING AV
TINDARMVINKEL**



**SAMLEDE
FETTNIPLER***

McHale

*Kun tilgjengelig på R 68-78

SAMLERIVE (SENTERLEVERENDE)

Tekniske spesifikasjoner

Spesifikasjoner	R 62-72 *	R 68-78
Samling av 3 meters ranker	2 skårer	3 skårer
Montering til traktor	Trekkarm	Trekkarm
Monteringskategori	Kat 1 & kat 2	Kat 1 & kat 2
Justering av arbeidsbredde fra førerhus (m)	6.2 m - 7.2 m	6.8 m - 7.8 m
Antall rotor & rotorhjul	2 rotor / 4 hjul pr. rotor	2 rotor / 6 hjul pr. rotor
Rotor diameter (m)	2.8 m	3.2 m
Antall armer	11	13
Antall tinder pr. arm	4	4
Tind diameter (mm)	10mm / 3 viklinger	10mm / 3 viklinger
PTO hastighet (rpm)	540 RPM	540 RPM
PTO drivlinje	Y girboks	Y girboks
Hydraulisk tilkobling	1 x enkeltvirkende & 1 x dobbeltvirkende	1 x enkeltvirkende & 1 x dobbeltvirkende
Fettsmøring	Fettnippler	Samlede fettnippler
Aksel & hjul	6 bolter – 380/55/17	6 bolter – 380/55/17
Transportbredde	2.84 m	2.84 m
Transporthøyde	3.75 m	3.99 m
Lengde	6.05 m	6.05 m

*Maksimal arbeidsbredde bestemmes av operatøren, basert på avlingsforhold, grunnforhold og den ferdige skårbredden som kreves.
Når R62-72 er justert til over 6.8 meter, lager den en bred skår perfekt for en finsnitte.

ROTORS & TINDER




Tindene på hver arm raker helt rent, og garanterer rent fôr i skårene. Tindebevegelsen kan justeres slik at operatøren kan justere vinkelen for når tindene skal slippe gresset, for å kunne imøtekomme forskjellige typer avlinger.

TRANSPORT



Ved transport foldes rotorene opp, og beveger seg ned i en låseposisjon. Som et resultat, trenger ikke tindarmene å fjernes for transport. Dette gir en transporthøyde under 4 meter. McHale R 62-72 & R 68-78 leveres standard med 380/55-17 brede dekk som gir utmerket stabilitet på veien, samtidig som jordpakkingen minimeres. Transportkjøring er godkjent for 40 km / t

JUSTERING AV BREDDE FRA TRAKTOR

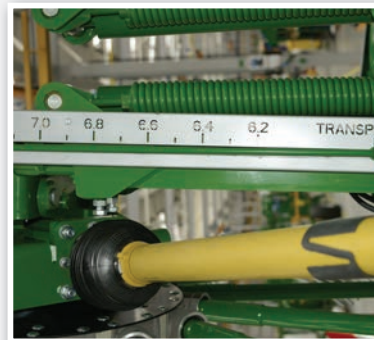

McHale R 62-72 & R 68-78 to-rotors samlerive tilbyr en rekke forskjellige arbeidsbredder som illustrert i tabellen ovenfor. Den variable arbeidsbredden justeres hydraulisk fra førerhuset.



McHale

SAMLERIVE
(SENTERLEVERENDE)

McHale har utviklet seg fra et gårdsverksted med maskinutsalg, som fortsatt eksisterer i dag. Denne bakgrunnen har gitt et utmerket grunnlag for design og produksjon av landbruksmaskiner, på grunn av direkte kontakt med sluttbrukeren. Produksjon finner sted i en moderne fabrikk, som utnytter det siste innen laser og robotteknologi og opererer i henhold til ISO 9001/2015 bestemmelsen.

All forskning og utvikling utføres med ledende spistechnologi. Under produktutviklingsprosessen gjennomgår maskinene optimal testing, og maskinens ytelse blir konstant overvåket. Som et resultat av produktutvikling og testing, leverer McHale Engineering et produkt av høyeste kvalitet og design, som også forklarer hvorfor et McHale produkt virkelig er "en investering i fremtiden".



991B



998



V660



F5000



Fusion 3

McHale

Ballinrobe,
Co. Mayo,
Ireland

T. 353 (0) 94 95 20300

F. 353 (0) 94 95 20356

E. sales@mchale.net

LEVERT AV:

www.mchale.net

ANSVARSRASKRIVELSE

Denne litteraturen er laget for distribusjon over hele verden. På grunn av en vedvarende politikk for produktforbedring, forbeholder vi oss retten til å endre spesifikasjoner og konstruksjoner uten forvarsel. Siden maskinene er eksportert til mange forskjellige land, bør generell informasjon, bilder og beskrivelser som er gitt, tas som omtrentlige, og kan inneholde ekstrastyr som ikke er en del av standardspesifikasjonen. Ta kontakt med din lokale forhandler / distributør for ytterligere informasjon.