


HØJTRYKSPUMPER

6" PTO OP TIL 4,3 BAR TRYK

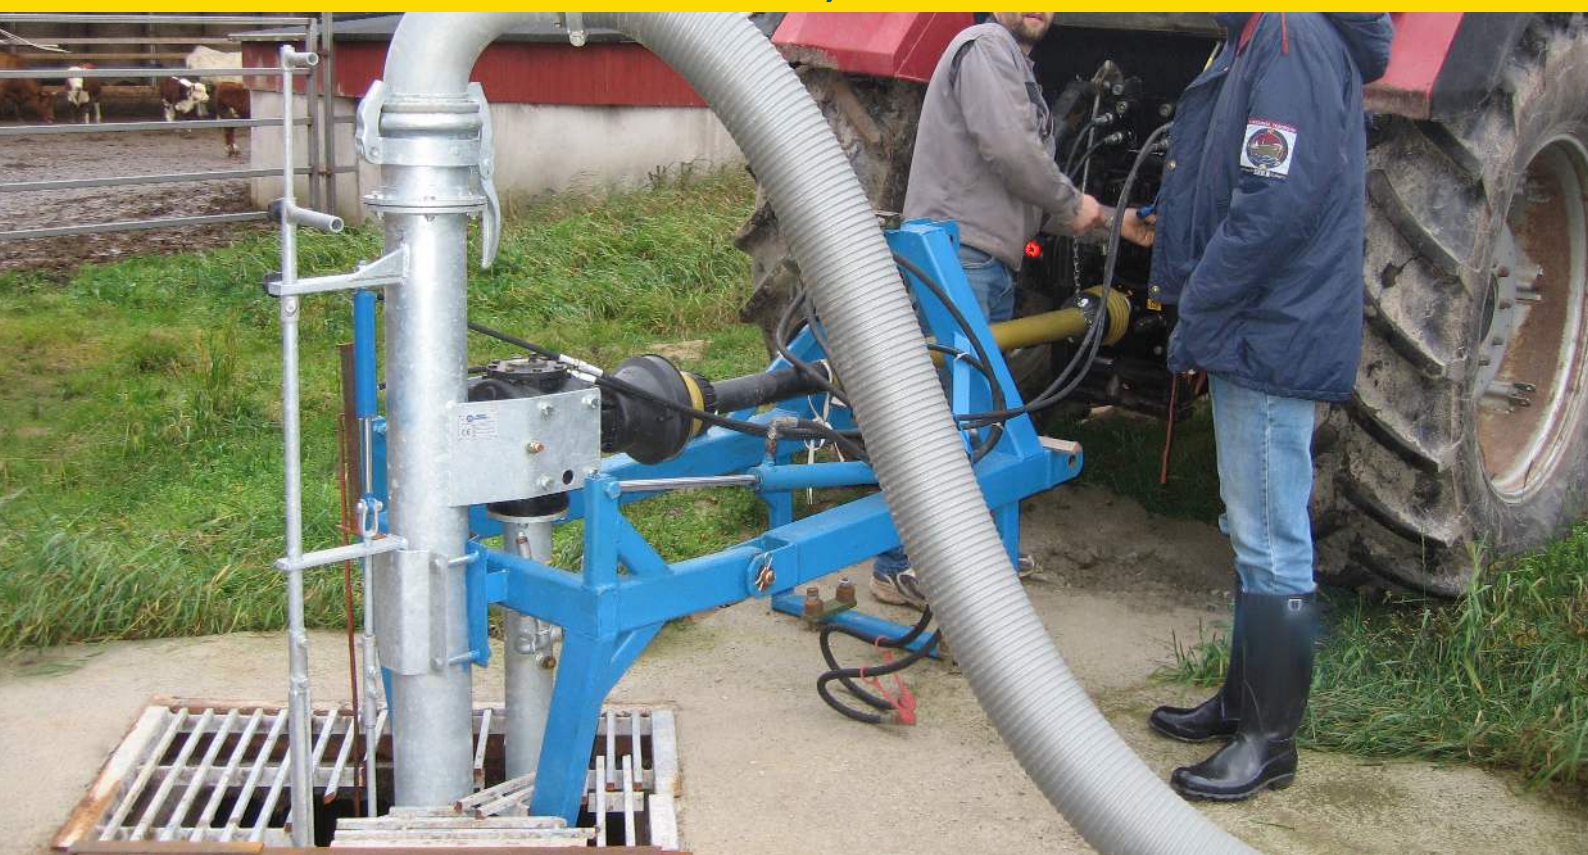

Fakta

- En sikker pumpeløsning til flytning af gylle over lange afstande
- Støbejernshus med knivskær til findeling af halm og foderrester
- I stalde, hvor der anvendes meget strøelse, anbefaler vi en omrørerløsning; separat omrører eller blanderhane på pumpen



Pumpehus i støbejern med knivskær

Specifikationer - Model HM 2406125

Mængde	1/min	3300	4200	5100	6000	6900	7800	8700	9600	10500	11400
Mængde	m ³ /t	198	252	306	360	414	468	522	576	630	684
Traktor 1000 o/min	kW	54	55	56	57	58	61	64	67	71	75
Pumpe 2000 o/min	H(m/v)	43	41	38	35	32	29	25	21	17	13